DMF

Falciatrice a dischi frontale
Segadora de discos frontal

new product

Sistema "Pull Back" antirottura e oscillamento laterale.
Sistema "Pull Back" *a prueba de roturas y oscilación lateral.*

Dischi andanatori.
Discos de hilerado.

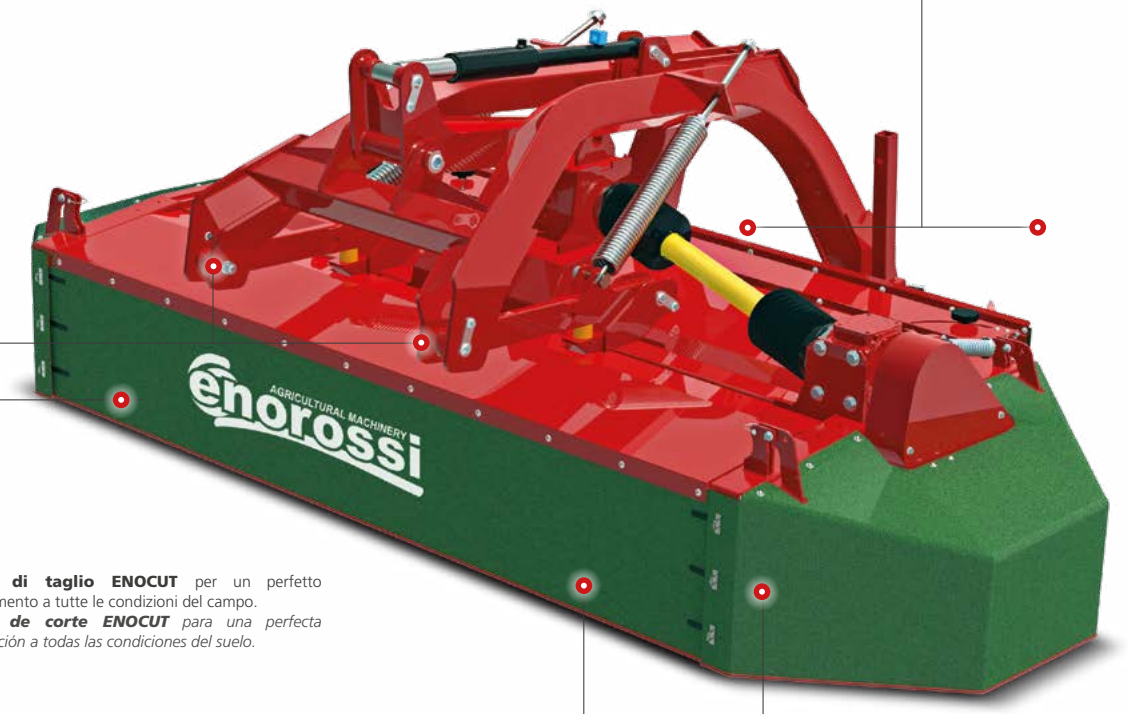

Barra di taglio ENOCUT per un perfetto adattamento a tutte le condizioni del campo.
Barra de corte ENOCUT *para una perfecta adaptación a todas las condiciones del suelo.*

Sistemi di **condizionamento intercambiabili** ed a **montaggio rapido.**
Sistemas de ***acondicionador intercambiables y de montaje rápido.***

Condizionatore a rulli in gomma (di serie per DMF 300 ROLL) con trasmissione su entrambi i rulli.
Acondicionador de rodillos de goma *(estándar por DMF 300 ROLL) con transmisión en ambos rodillos.*

Condizionatore a rulli a flagelli in boro temprato FLAX (di serie per DMF 300 FLAX).
Acondicionador de rodillos de mayales *en acero templado (estándar para DMF 300 FLAX).*

Optional / Opciones

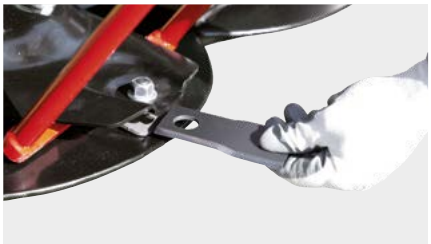

Cambio rapido coltelli.
Cambio rápido de cuchillas.

Pattini antiusura.
Patines anti-desgaste.

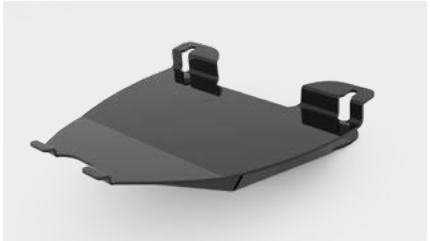

Pattino rialzato per taglio alto.
Patín elevado para corte alto.

	DMF 300	DMF 300 ROLL	DMF 300 FLAX
Larghezza di lavoro Ancho de trabajo	300 cm *9.85 ft*	300 cm *9.85 ft*	300 cm *9.85 ft*
Larghezza di trasporto (dal centro) Ancho de transporte (del centro)	300 cm *9.85 ft*	300 cm *9.85 ft*	300 cm *9.85 ft*
N° dischi N° de discos	7	7	7
N° di coltelli N° de cuchillas	14	14	14
Dimensioni dei coltelli Dimensiones de las cuchillas	42X112 mm *1.77-3.54 inch*	42X112 mm *1.77-3.54 inch*	42X112 mm *1.77-3.54 inch*
Altezza di taglio min. Altura de corte min.	45 mm *1.77 inch*	45 mm *1.77 inch*	45 mm *1.77 inch*
Angolo di inclinazione Angulo de inclinación	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°
Sistema di condizionamento Sistema de acondicionador	-	Rulli *Rodillos*	Flagelli *Mayales*
Velocità del condizionatore Velocidad acondicionador	-	1000 rpm	1000 rpm
Larghezza condizionatore Ancho del acondicionador	-	210 cm *6.9 ft*	210 cm *6.9 ft*
Distanza dei rulli in lavoro appr. Distancia de los rodillos de trabajo aprox.	-	5-20 mm *0.2-8 inch*	-
Distanza massima fra i rulli Distancia máxima entre rodillos	-	80 mm *3.2 inch*	-
Larghezza dell'andana Ancho de la hilera	180 cm *6 ft*	90-150 cm *3-4.8 ft*	90-150 cm *3-4.8 ft*
Rotazione dei dischi Rotación de los discos	Convergenti al centro *Convergentes hacia el centro*	Convergenti al centro *Convergentes hacia el centro*	Convergenti al centro *Convergentes hacia el centro*
Velocità rotazione disco Velocidad rotación disco	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Altezza di trasporto dal sollevatore Altura de transporte	100 cm *3.3 ft*	100 cm *3.3 ft*	100 cm *3.3 ft*
Velocità PTO Velocidad TDF	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm
Potenza min. richiesta Potencia mínima requerida	80/90 HP	100/120 HP	100/120 HP
Peso Peso	1000 kg *2210 lbs*	1260 kg *2780 lbs*	1185 kg *2615 lbs*
Dispositivo di sicurezza Desenganche de seguridad	•	•	•
Cardano Cardán	•	•	•
DMF Base* DMF básica*	(cod. 18038217)	(cod. 18038217)	(cod. 18038217)
Kit Dischi andanatori Kit discos de hilerado	(cod. 18038173)	-	-
Kit Condizionatore a Rulli in gomma Kit acondicionador de rodillos de goma	-	(cod. 18038191)	-
Kit Condizionatore a Flagelli Kit acondicionador de mayales	-	-	(cod. 18038192)
Kit cinghie per condizionatore DMF Kit correas para acondicionador DMF	-	(cod. 18038224)	(cod. 18038224)

* **La macchina base necessita di un kit** / * La máquina base requiere un kit

OPTIONAL / OPCIONES	DMF 300	DMF 300 ROLL	DMF 300 FLAX
Pattini antiusura Patines anti-desgaste	¤ (cod. 18036958)	¤ (cod. 18036958)	¤ (cod. 18036958)
Cambio rapido coltelli Cambio rápido de cuchillas	¤ (cod. 18037910)	¤ (cod. 18037910)	¤ (cod. 18037910)
Pattino rialzato per taglio alto 5 cm Patín elevado para corte alto 5 cm	¤* (cod. 18037515)	¤* (cod. 18037515)	¤* (cod. 18037515)

• **Standard /** Standard **- Non disponibile /** No disponible .....¤ **Optional disponibile /** Option disponible ***Consigliati minimo 2 pezzi / ***Se recomienda un mínimo de 2 piezas